
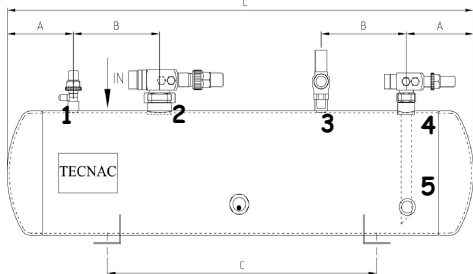


(*) RH20:



ORDER / PEDIDO

TO INCLUDE THE ACCESORIES, YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:

PARA INCLUIR LOS ACCESORIOS, INDICAR EN EL PEDIDO:

MODEL / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D → EXAMPLE: RH-90-42 / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

- ELECTRONICAL LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO
- SAFETY VALVE / VÁLVULA SEGURIDAD
- SERVICE VALVE / VÁLVULA SERVICIO
- OUT VALVE / VÁLVULA SALIDA
- IN VALVE / VÁLVULA ENTRADA



- 1.- SERVICE VALVE 1/4" / VÁLVULA DE SERVICIO 1/4"
- 2.- INLET VALVE / VÁLVULA DE ENTRADA
- 3.- SAFETY VALVE / VÁLVULA DE SEGURIDAD
- 4.- OUTLET VALVE / VÁLVULA DE SALIDA
- 5.- LEVEL ALARM 1/2" NPT / ALARMA NIVEL 1/2" NPT

HORIZONTAL RECEIVER FOR R410A / RECIPIENTE HORIZONTAL PARA R410A

42 bar -20/100°C	Kg	Model Modelo	Code Código	V (L)	Valves - Válvulas		SAFETY VALVE Válvula Seguridad	Sightglass Visores	DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)					
					IN / Entrada	OUT / Salida			Ø	L	A	B	C	T
CAT. II	16.4	RH-20-42	82.001	20	1 1/4" x 7/8" ODS	1 1/4" x 7/8" ODS	3/8"	1	219,1	583	152	(*)	350	170
	25.2	RH-30-42	82.002	30	1 3/4" x 1 1/8" ODS	1 1/4" x 7/8" ODS	3/8"	1	219,1	866	123	160	500	170
CAT. III	34.2	RH-45-42	82.003	45	1 3/4" x 1 1/8" ODS	1 3/4" x 1 1/8" ODS	3/8"	1	219,1	1310	120	200	600	170
	47.4	RH-60-42	82.004	60	1 3/4" x 1 3/8" ODS	1 3/4" x 1 1/8" ODS	3/8"	1	273	1142	141	200	600	220
CAT. IV	66	RH-90-42	82.005	90	2 1/4" x 1 5/8" ODS	1 3/4" x 1 3/8" ODS	1/2"	1	273	1635	128	200	800	220
	84.5	RH-120-42	82.006	120	2 1/4" x 2 1/8" ODS	2 1/4" x 1 5/8" ODS	2 x 1/2"	1	273	2140	215	400	1100	220

ORDER / PEDIDO


TO INCLUDE THE ACCESORIES, YOU MUST INDICATE IN YOUR ORDER:

PARA INCLUIR LOS ACCESORIOS, INDICAR EN EL PEDIDO:

MODEL / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D → EXAMPLE: RV60-42 / V.IN / V. OUT / VS / V.SG / D

- ELECTRONICAL LEVEL DETECTOR / DETECTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO
- SAFETY VALVE / VÁLVULA SEGURIDAD
- SERVICE VALVE / VÁLVULA SERVICIO
- OUT VALVE / VÁLVULA SALIDA
- IN VALVE / VÁLVULA ENTRADA

- 1.- SAFETY VALVE / VÁLVULA DE SEGURIDAD
- 2.- SERVICE VALVE 1/2" / VÁLVULA DE SERVICIO 1/2"
- 3.- INLET ROTALOCK VALVE / VÁLVULA DE ENTRADA ROTALOCK.
- 4.- SIGHT GLASSES / VISORES NIVEL DE LÍQUIDO
- 5.- 1/2" NPT FOR LEVEL DETECTOR / CONEX. DETECTOR DE NIVEL 1/2" NPT
- 6.- OUTLET ROTALOCK VALVE / VÁLVULA SALIDA ROTALOCK.

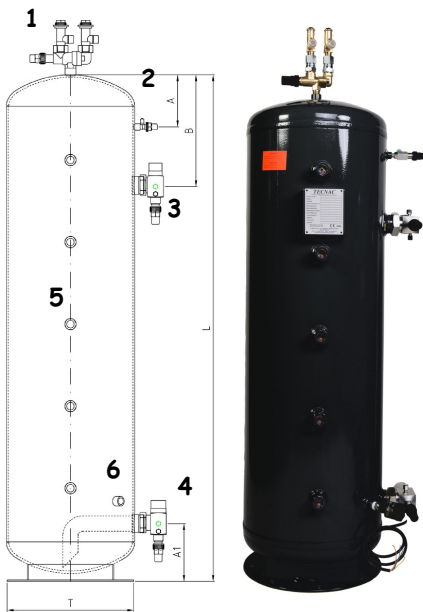

VERTICAL RECEIVER FOR R410A / RECIPIENTE VERTICAL PARA R410A

42bar -20/100°C	Model Modelo	Code Código	Vol (L)	Valves - Válvulas		Safety valve Válvula	Sightglass Visores (1")	DIMENSIONS - DIMENSIONES (mm)				
				IN / Entrada	OUT / alida			Ø	L	T	A/A1	B
CAT. II	RV-30-42	81.001	30	1 3/4" x 1 1/8" ODS	1 1/4" x 7/8" ODS	3/8"	3	273	642	Ø220	123/180	123
CAT. III	RV-45-42	81.002	45	1 3/4" x 1 1/8" ODS	1 3/4" x 1 1/8" ODS	3/8"	3	273	925	Ø220	116/180	216
	RV-60-42	81.003	60	1 3/4" x 1 3/8" ODS	1 3/4" x 1 1/8" ODS	3/8"	4	323,9	865	Ø280	130/180	215
CAT. III	RV-90-42	81.004	90	2 1/4" x 1 5/8" ODS	1 3/4" x 1 3/8" ODS	1/2"	4	323,9	1200	Ø280	125/180	250
CAT. IV	RV-120-42	81.005	120	2 1/4" x 2 1/8" ODS	2 1/4" x 1 5/8" ODS	2 x 1/2"	5	323,9	1680	Ø280	150/180	350
CAT. IV	RV-150-42	81.006	150	2 1/4" x 2 1/8"	2 1/4" x 1 5/8"	2 x 1/2"	5	406.4	1356	Ø355	150/190	350
CAT. IV	RV-180-42	81.007	180	2 1/4" x 2 1/8"	2 1/4" x 1 5/8"	2 x 1/2"	5	406,4	1606	Ø355	165/184	350
CAT. IV	RV-250-42	81.008	250	2 1/2"	2 1/4" x 2 1/8"	2 x 1/2"	5	406	1766	Ø355	165/184	280

ALL THE MODELS ARE PAINTED IN BLACK
 TODOS LOS MODELOS SON PINTADOS EN NEGRO

