




Type a



Type b

MAXIMUM WORKING PRESSURE: 32 bar


MAXIMA PRESIÓN DE TRABAJO: 32 bar

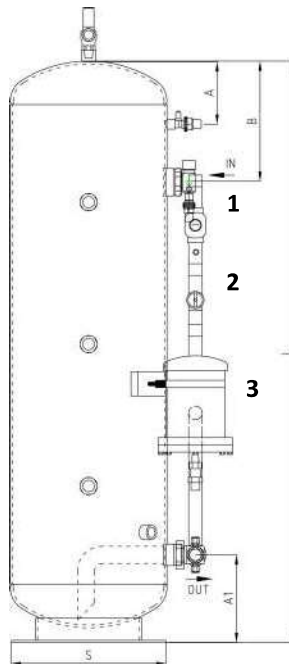

- 1.- BALL VALVE / VÁLVULA DE BOLA
- 2.- LIQUID INDICATOR / VISOR INDICADORHUMEDAD
- 3.- FILTER DRIER / FILTRO DESHIDRATADOR

OPTIONAL / OPCIONAL

SUPPORT VALID FOR ALL THE MODELS SOPORTE VÁLIDO PARA TODOS LOS MODELO



CODE / CÓDIGO: A-007296
CODE / CÓDIGO: A-007299 (for \varnothing 610mm)

ELECTRONICAL LEVEL DETECTOR
DETECTOR DE NIVEL ELECTRÓNICO



CODE / CÓDIGO: A-005308

32 bar -20/100°C	Model Modelo	Code Código	Kg	Type	Vol (L)	Valves Válvulas		Safety Seguridad	Sight glasses Visores (1")	DIMENSIONS DIMENSIONES (mm)				
						IN inch Entrada	OUT inch Salida			Ø	L*	T	A/A1*	B*
CAT. II	RS-30	87.001	25	a	30	1 1/8"	1 1/8"	3/8"	3	273	662	220	123/180	123
CAT. III	RS-45	87.002	32	a	45	1 1/8"	1 1/8"	3/8"	3	273	925	220	116/180	216
CAT. III	RS-60	87.003	47	a	60	1 3/8"	1 1/8"	3/8"	3	323,9	865	280	130/180	215
CAT. III	RS-90	87.004	59.5	a	90	1 5/8"	1 1/8"	1/2"	3	323,9	1200	280	130/180	250
CAT. IV	RS-120	87.005	79	a	120	2 1/8"	1 3/8"	2 x 1/2"	5	323,9	1680	280	150/180	350
CAT. IV	RS-150	87.006	96	a	150	2 1/8"	1 3/8"	2 x 1/2"	5	406,4	1356	355	150/190	350
CAT. IV	RS-180	87.007	125	a	180	2 1/8"	1 3/8"	2 x 1/2"	5	406,4	1606	355	165/184	350
CAT. IV	RS-250	87.008	180	b	225	2 1/2"	1 3/8" (x2)	2 x 1/2"	5	406,4	1766	355	165/184	280
CAT. IV	RS-250 (610)	87.009	182	b	250	2 1/2"	1 3/8" (x2)	2 x 1/2"	3	610	1032	530	205/263	305
CAT. IV	RS-350	87.010	233	b	350	3"	1 3/8" (x2)	2 x 1/2"	5	610	1442	530	205/263	344
CAT. IV	RS-500	87.011	310	b	500	3"	1 3/8" (x2)	2 x 1/2"	5	610	1780	530	237/253	389

MODELS: RS-250 TO RS-500 :

INCLUDE TWO OUT VALVES WITH TWO SYSTEMS (1+2+3)

INCLUYEN DOS VÁLVULAS DE SALIDA CON DOS SISTEMAS (COMPUESTO CADA UNO POR LOS ACCESORIOS 1+2+3)

INCLUDE IN VALVE, OUT VALVE, SAFETY VALVE, AND SERVICE VALVE

INCLUYE VÁL. ENTRADA, VÁL. SALIDA, VÁL. SEGURIDAD Y VÁL. SERVICIO

NOTE:

* TOLERANCE \pm 3%